



Solutions & Équipements pour la Construction et les Mines

# ***L'Alternative***



**Pièces d'Origine - Programme Partinium**



**Réseau national de réparateurs multi-marques**

pour engins Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, ...



## Pièces garanties qualité constructeurs, validées par nos Experts :

- respectent les caractéristiques techniques d'origine
- se montent en lieu et place
- issues des programmes 1<sup>ère</sup> monte constructeurs
- participent à la maîtrise des coûts d'achat



## Nos Engagements !


### ✓ Confiance

Chaque pièce est validée par un comité technique pour s'assurer du respect du cahier des charges Partinium®



### ✓ Qualité

Le programme Partinium® s'appuie sur les marques des fabricants 1<sup>ère</sup> monte des grands constructeurs machines

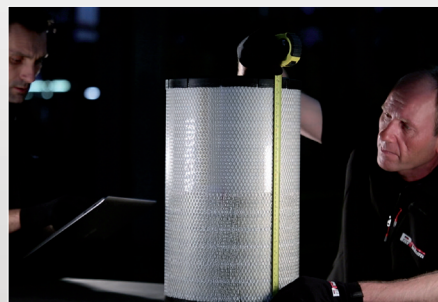

### ✓ Service

Notre niveau de stock est directement lié aux parcs machines et aux demandes de nos clients pour assurer plus d'efficacité. Chaque expédition est certifiée par un emballage ou une bande de garantie Partinium®.



## Batteries de démarrage 12 V

■ Se montent en lieu et place et respectent les caractéristiques d'origine en termes de dimensionnels, puissance et polarité.

- > Très bonne capacité de réserve et forte intensité au démarrage
- > Conception robuste et haute résistance aux vibrations pour répondre aux conditions spécifiques des TP.
- > Livrées prêtes à l'emploi.



Bac heavy duty

1535720-P



Référence d'origine	3T5760	3699957	1152422	1535710	1535720
<b>CATERPILLAR®</b>					
Référence	3T5760-P	3699957-P	1152422-P	1535710-P	1535720-P
Intensité de démarrage à froid (A)	750	690	1000	1400	1500
Dim. hors tout L x l x h (mm)	330 x 172 x 241	276 x 178 x 229	330 x 171 x 241	527 x 218 x 248	527 x 278 x 254
Poids (kg)	25	20	26	45	59
Entretien	sans	sans	sans	1000 h	1000 h

Référence d'origine	42U-06-17140	425-06-H4200	42N-06-12810
<b>KOMATSU®</b>			
Référence	42U-06-17140-P	425-06-H4200-P	42N-06-12810-P
Intensité (A)	800	950	1100
Dim. hors tout L x l x h (mm)	353 x 175 x 190	512 x 189 x 223	513 x 223 x 223
Poids (kg)	21,9	39,3	46,1
Entretien	sans	1000 h	1000 h



42U-06-17140-P

Référence d'origine	11716877	21371064	8158062	20393424
<b>VOLVO®</b>				
Référence	11716877-P	21371064-P	8158062-P	20393424-P
Intensité (A)	680	850	950	1100
Dim. hors tout L x l x h (mm)	360 x 253 x 228	349 x 175 x 235	513 x 189 x 223	513 x 223 x 223
Poids (kg)	48	29	39	44
Entretien	sans	sans	1000 h	1000 h



11716877-P



Nos Experts

**OPTIMA**  
BATTERIES

Batteries universelles étanches sans entretien pour tous types d'engins

Contactez nos Experts au **04 90 39 38 79**

Modèle	REDTOP	YELLOWTOP	OPTIMAXXL
Intensité de démarrage à froid (A)	815	765	975
Capacité (Ah)	50	55	75
Dimensions L x l x h (mm)	254 x 175 x 200	254 x 175 x 200	325 x 165 x 238
Emplacement bornes	sur la longueur borne + à gauche	sur la longueur borne + à gauche	sur la longueur bornes centrées
Référence	004.041.87	004.860.55	003.624.74

## Testeur de batterie 12V avec imprimante

- > Plage de fonctionnement : 40 à 2000 Ah.
- > Indique l'état de la charge (en %).
- > Livré avec 4 rouleaux de papier d'impression.



Référence

BT301

## Câbles de démarrage 6 m heavy duty

- > Spécial engins de forte puissance.



Référence	Pinces	Calibre	Ø câble (mm)
3005899-P	acier chromé	2	6,54
4C4938-P	cuivre	1/0	8,25

## Câbles en cuivre pour batterie

- > Très haute conductibilité.
- > Vendus au mètre



Référence	Polarité	Calibre	Ø câble (mm)
5P0760-P	+	1/0	8,25
1598048-P	-	1/0	8,25
1598049-P	+	2/0	9,27
1598050-P	-	2/0	9,27

## Spray de protection pour connecteurs de batterie

- > Graisse spécifique conductrice de courant.
- > Neutralise les remontées acides.
- > Protège les bornes de la batterie du dépôt de sulfate.



Référence	Conditionnement
2223111-P	aérosol 400 ml

## Cosses à sertir pour batterie

Référence	Polarité	Calibre	Ø câble (mm)
9S5752-P	+	1/0	8,25
9S5753-P	-	1/0	8,25
9S5754-P	+	2/0	9,27
9S5755-P	-	2/0	9,27

## Chargeur automatique de batterie 12/24V IP65

- > Chargeur 7 ampères pour batteries de 14 à 230 Ah
- > Compatible avec les batteries standard, gel, EFB et AGM
- > Protection contre les inversions de polarité, surchauffes et étincelles
- > Livré avec connecteurs rapides et support de fixation



support de fixation



connecteurs rapides



Référence


018999907M

## Pince pour cosses à sertir heavy duty



Référence	Calibre	Ø câble (mm)
6V3021-P	6 à 4/0	4,12 à 11,7

## Pince coupante pour câbles de batterie



Référence	Calibre	Ø câble (mm)
6V3022-P	jusqu'à 4/0	jusqu'à 11,7

## Cosses à sertir pour câbles de batterie

Référence	Calibre	Ø câble (mm)	Ø fixation
1S7252-P	2/0	9,27	3/8" (9,6 mm)
1S7251-P	2/0	9,27	1/2" (12,7 mm)



Nos Experts

Cosses de batterie heavy duty à double serrage



Circuit électrique

Pièces moteur

Filtration Huiles

Freinage Roulements

Hydrauliques

Cinématique Boulonnerie

Remplissage rapide

Châssis Carrosserie

Équipements de cabine

Éclairage Signalisation

Équipements de sécurité